


Revisions			
REV.	ECN NO.	Description	DATE
A			

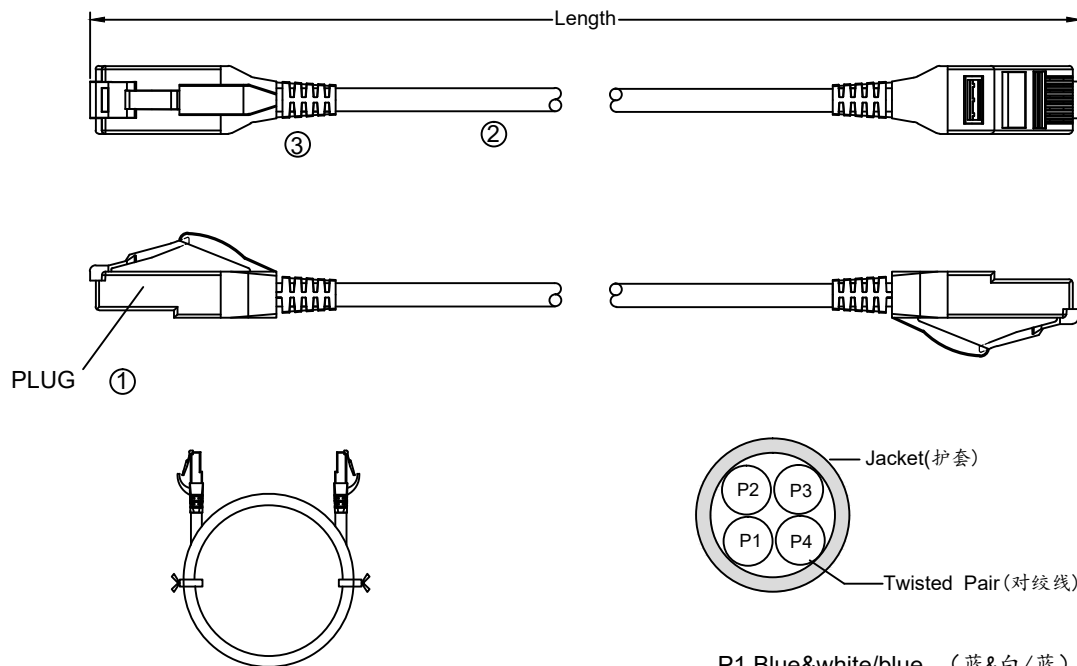

P1 Blue&white/blue (蓝&白/蓝)
P2 Orange&white/orange (桔&白/桔)
P3 Green&white/green (绿&白/绿)
P4 Brown&white/brown (棕&白/棕)

Pin Assignment: 线位

Pos. No.	T568B WIRING 568B线位	Pos. No.
1	Orange 桔	1
2	White/Orange 白/桔	2
3	Green 绿	3
6	White/Green 白/绿	6
4	White/Blue 白/蓝	4
5	Blue 蓝	5
7	Brown 棕	7
8	White/Brown 白/棕	8

印字参考
Printing

CAT.6 U/UTP 28AWG 4PAIR ANSI/TIA-568-C.2 PATCH CABLE

Product Description:

- ⚠ All cable 100% testing, any open, miswiring, short & intermittent are not permitted.
全部导通测试, 无短路、断路现象。
- ⚠ After crimping the distance between the bottom of contact and the top surface of plug are 5.90~6.146mm.
小金钢压着晶片后高度5.90~6.146mm.
- ⚠ RoHS compliant PVC or PE or LSZH Jacket
符合RoHS标准的PVC、PE或低烟无卤外套
- ⚠ Installation temperature -20°C~+75°C; Minimum bending Radius: 4D
安装温度 -20°C~+75°C; 最小折弯半径: 4D

福禄克测试
Fluke Test


点对点测试
Point-to-Point
☐

信道测试
Channel Test
☐

单体测试
Patch Cord Test
☐

③	注塑护套 Boots		48P PVC
②	线材 Cable	1 PCS	外被 Jacket PVC ☐ PVC-CM ☐ LSZH ☐ CAT 6 UTP 28AWG(7/0.12)*4P Stranded Cable OD: 3.8±0.3mm.
①	水晶头 Modular Plug	2 PCS	胶料 Housing 94V-2 ☐ 94V-0 ☐ 金片 Contacts G/F ☐ 1u" ☐ 6u" ☐ 15u" ☐ 30u" ☐ 50u" ☐ 黄铜 Brass ☐ 磷铜 Phosphor copper ☐
NO.	ITEM	QTY	DESCRIPTION

Telemax Technology Co., Ltd

产品编号 PRODUCT NO		品名规格 DESCRIPTION		CAT.6 UTP PATCH CORD		图号 DWG NO		C6UT1600M71
尺寸公差表 DIMENSIONAL TOLERANCE (针对CHANNEL跳线) 1000±15MM 2000±20MM 3000±30MM 5000±50MM		单位 UNIT	mm	比例 SCALE	1:1	版本 EDIT1	A/0	
		第三视角法 THIRD ANGLE PROJECTION			制图 DRAWN	Chen Zhe	日期 DATE	2022.10.25
					核对 CHECK		日期 DATE	
					批准 APPROVAL		日期 DATE	